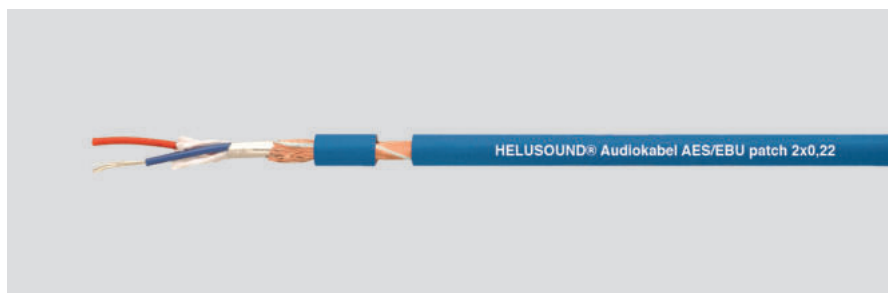


Audio & Light

Przewody AES/EBU & DMX

HELULIGHT®


Typ

Budowa

Żyłka przewodząca:

Izolacja żyły:

Kolor:

Konstrukcja przewodu:

Materiał powłoki:

Średnica zewnętrzna w przybliżeniu:

Kolor powłoki:

Przewody DMX

2x0,22

Miedź, cynowana

PE komórkowy

czerwony, niebieski

2 żyły z 1 wypełnieniem

PVC

ok. 5,0 mm

niebieski

Dane elektryczne

Impedancja:

Rezystancja żyły, max.:

Rezystancja izolacji, min.:

110 Ohm

80 Ohm/km

5 GOhm x km

Dane techniczne

Waga orientacyjna:

Min. promień gięcia przy układaniu:

Zakres temperatury pracy min.:

Zakres temperatur pracy max.:

Waga miedzi:

ok. 33 kg/km

50 mm

-30°C

+70°C

14,0 kg/km

Nr katalogowy

400031

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastosowanie

Dwużyłowe przewody AES/EBU & DMX HELUSOUND® osłaniane folią i optymalnie ochraniane przed zewnętrznymi zakłóceniami, dzięki zastosowaniu miedzianego spiralnego ekranu. Przewody te są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych przy stałym ułożeniu w systemach sterowania oświetleniem.