


KABELE STEROWNICZE

www.kable-sterownicze.pl biuro@kable-sterownicze.pl

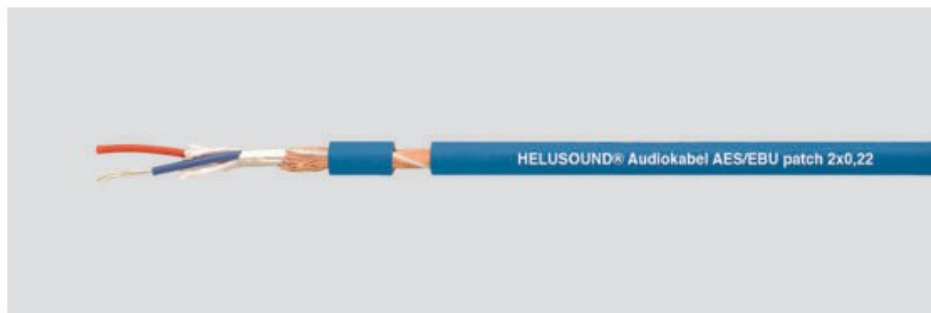

Typ Budowa

Żyłka przewodząca:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Materiał powłoki:
Średnica zewnętrzna w przybliżeniu:
Kolor powłoki:

Przewody DMX 2x0,22

Miedź, cynowana
PE komórkowy
czerwony, niebieski
2 żyły z 1 wypełnieniem
PVC
ok. 5,0 mm
niebieski

Dane elektryczne

Impedancja: 110 Ohm
Rezystancja żyły, max.: 80 Ohm/km
Rezystancja izolacji, min.: 5 GOhm x km

Dane techniczne

Waga orientacyjna: ok. 33 kg/km
Min. promień gięcia przy układaniu: 50 mm
Zakres temperatury pracy min.: -30°C
Zakres temperatur pracy max.: +70°C
Waga miedzi: 14,0 kg/km

Nr katalogowy

400031

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastosowanie

Dwużyłowe przewody AES/EBU & DMX HELUSOUND® osłaniane folią i optymalnie ochraniane przed zewnętrznymi zakłóceniami, dzięki zastosowaniu miedzianego spiralnego ekranu. Przewody te są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych przy stałym ułożeniu w systemach sterowania oświetleniem.