



KABLE STEROWNICZE

www.kable-sterownicze.pl biuro@kable-sterownicze.pl



Kabel BUS

CAN Bus 0,5 mm² (pary skręcane), elastyczny

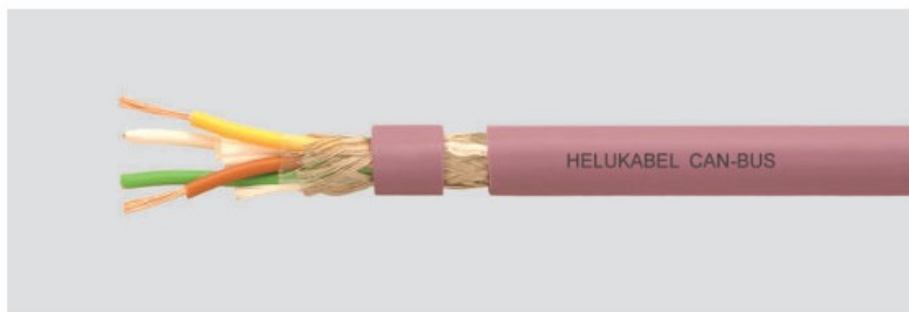

Typ Budowa

Przewód, średnica:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Instalacja na stałe, wewnętrzny 2x2x0.50 mm² (skręcany)

Cu niepob. (AWG 20/7)
Pianka PE
wh/bn, gn/ye
Podwójna żyła
-
plecionka CU, pobielana
PVC
ok. 9,6 mm ± 0,3 mm
fioletowy podobny do RAL 4001

Dane elektryczne

Impedancja:	120 Ohm ± 10 %
Rezystancja żyły, max.:	34,4 Ohm/km
Rezystancja izolacji, min.:	5 GOhm x km
Rezystancja pętli:	68,8 Ohm/km max.
Pojemność wzajemna:	40 nF/km nom.
Napięcie pracy:	250 V
Test napięcia:	1,5 kV

Dane techniczne

Waga:	ok. 116 kg/km
promień gięcia, ruchomo:	150 mm
Zakres temperatury pracy min.:	-40°C
Zakres temperatur pracy max.:	+70°C
Obciążenie, wartość przybliżona:	1,62 MJ/m
Waga miedzi:	60,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

CAN Bus wg ISO 11898-2
Niepalny wg IEC 60332-1-2

Zastosowanie

HELUKABEL® CAN Bus są przeznaczone instalacji stacjonarnych i ruchomych o standardowych wymaganiach. Dwie pary sygnałowe są w formie skręconych par. W wyniku tego, średnica jest nieco większa niż 800685. W przypadku problemów ze średnicą należy zastosować ten typ kabla. Dla kabli o długości do 600m (przestrzegać specyfikacji CAN).

Nr katalogowy

803722, CAN BUS

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.