

KABLE STEROWNICZE


www.kable-sterownicze.pl biuro@kable-sterownicze.pl



Przewody do transmisji danych / Przewody do połączeń w systemach BUS

Kable BUS

E-BUS 2X2X0.8 MM, kabel do zastosowań w ziemi

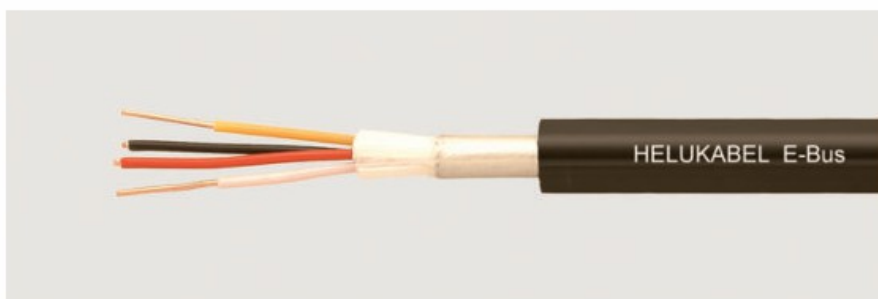

Typ Budowa

Przewód wewnętrzny:
Izolacja żyły:
Kolor:
Konstrukcja przewodu:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Średnica zewnętrzna kabla:
Kolor powłoki zewnętrznej:

Bezpośrednio do ziemi 2x2x0.8 mm

Cu niepob.
PE
wh, ye, rd, bk
Układ gwiazdy
-
-
Folia AL
PE
ok. 8,8 mm $\pm$ 0,3 mm
czarny podobny do RAL 9005

Dane elektryczne

Impedancja:
Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Pojemność wzajemna:
Test napięcia:

100 Ohm
36,6 Ohm/km
5 GOhm x km
73,2 Ohm/km max.
55 nF/km nom.
0,8 kV

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatury pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 75 kg/km
130 mm
-20°C
+70°C
2,00 MJ/m
25,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

EIB/KNX standard
Bezhalogenowy wg 60754-1

Zastosowanie

HELUKABEL® E-BUS / KNX ERD z powłoką zewnętrzną PE przeznaczony jest do instalacji stałych w ziemi lub na wolnym powietrzu i jako łącznik między budynkami lub na elementach EIB / KNX w budynku. Mogą być instalowane nad, w i pod tynkiem, w rurach i kanałach kablowych, w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz - jeśli są chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okablowanie wraz z przewodami dużej mocy, jest możliwe bez ograniczeń. Magistrala EIB / KNX może być używana do sterowania oświetleniem, żaluzjami, systemami ogrzewania, wentylacją, tablicami sygnalizacyjnymi itp

Nr katalogowy

802800, E-BUS / KNX BURIAL

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.